


britelight



Backled

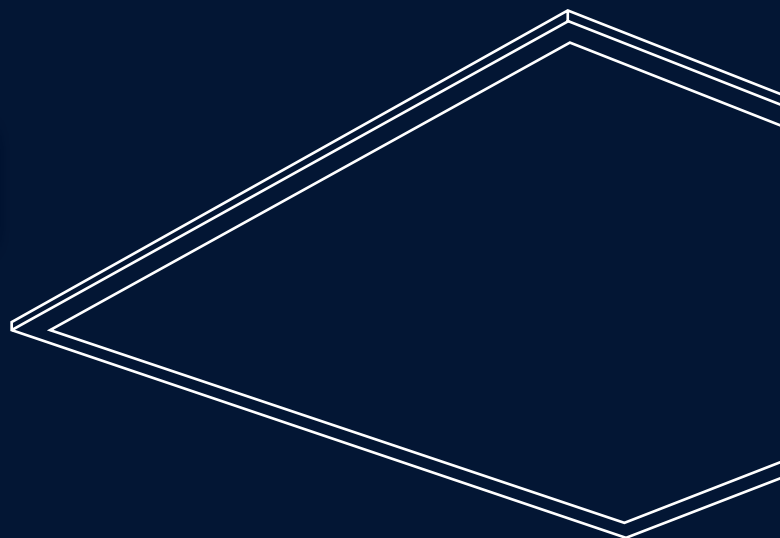

Fixed Output



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



LED



Certified



Sensor
optioneel


Over de Backled

De Britelight Backled is een veelzijdig led paneel, beschikbaar in lichtkleuren 3000K en 4000K. Er zijn diverse opties voor dimmen, waaronder de 'dim to warm' functie. Het led paneel kan ook in RGB uitvoering verkregen worden. Voor installatie in niet-systeemplafonds wordt een opbouwframe meegeleverd. Standaard met CRI >80, maar ook beschikbaar met CRI >90, biedt de Backled optimale lichtkwaliteit voor elke ruimte.



CE IP44 IK10

Fotometrische gegevens



Wide

Afmetingen

