


Multiwall



Fixed Output

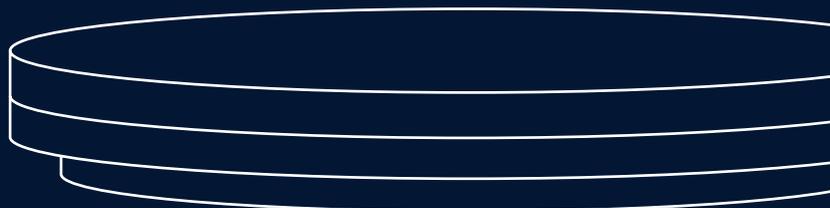

>50.000 Std
bei L80B10



L100/CLO
optional



PowerFactor
>0.9



LED



Internal



Sensor
optional


Over de Multiwall

Die Britelight Multiwall kann an Decken und Wänden verwendet werden. Erhältlich in zwei Größen. Mit einem einfachen Schalter wechseln Sie zwischen der Lichtfarbe und/oder der Lichtstärke.

Für zusätzliche Bequemlichkeit können Sie sich für den integrierten Bewegungsmelder entscheiden. Es ist auch möglich, die Lampe mit einer dezentralen Notstromversorgung.




Fotometrische daten



Wide

Grösse


Durchmesser: 27 cm / 40 cm / 50 cm

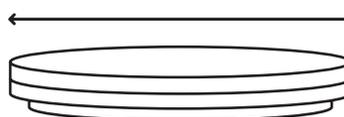


Verfügbare Ausführungen

Die Optionen unter den Punkten können an den Stellen in der Tabelle eingetragen werden. Zusätze werden als Extras hinter dem Code gezählt.


Farbe Armatur	●	Optik	●	Driver	●	Zusätze	●
Opalfarben	W	Optik 90 Grad	OWI	Fixed - 50.000 Std	F7	Notstromversorgung	NOOD



Code	●	●	●	●	Durchmesser cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0270 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	27	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	



Code	●	●	●	●	Durchmesser cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0400 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	



Code	●	●	●	●	Durchmesser cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0500 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	