britelight

GARANTIE 5 JAHRE

Multiwall square

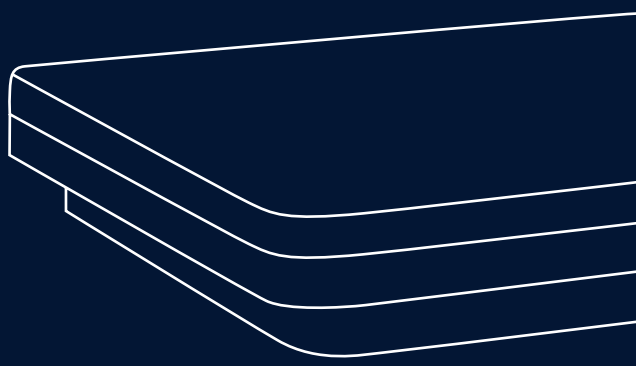

Fixed Output

>50.000 Std bei L80B10

L100/CLO optional

PowerFactor >0.9

LED

Internal

Sensor optional

Über den Multiwall square

Die Britelight Multiwall square kann an Decken und Wändenverwendet werden. Erhältlich in zwei Größen. Mit einem einfachen Schalter wechseln Sie zwischen der Lichtfarbe und/oder der Lichtstärke.

Für zusätzliche Bequemlichkeit können Sie sich für den integrierten Bewegungsmelder entscheiden. Es ist auch möglich, die Lampe mit einer dezentralen Notstromversorgung.

CE IP54

Fotometrische daten



Wide

Grösse

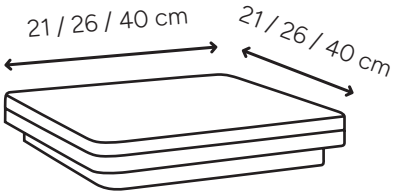

Verfügbare Ausführungen

Die Optionen unter den Punkten können an den Stellen in der Tabelle eingetragen werden. Zusätze werden als Extras hinter dem Code gezählt.

Farbe Armatur		Optik		Driver		Zusätze	
Opalfarben	W	Optik 90 Grad	OWI	Fixed - 50.000 Std	F7	Notstromversorgung	NOOD



21 x 21 cm

Code	Grösse cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWS 2121 2500	21 x 21	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
					2.100	18	
					2.500	24	



26 x 26 cm

Code	Grösse cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWS 2626 2500	26 x 26	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
					2.100	18	
					2.500	24	



40 x 40 cm

Code	Grösse cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWS 4040 2500	40 x 40	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
					2.100	18	
					2.500	24	